


Einrichtung einer BankCard in ProfiCash 9.x

Bevor Sie mit der eigentlichen HBCI- Einrichtung beginnen, konfigurieren Sie bitte zunächst den Internetzugang, auf den beim Datenaustausch zugegriffen wird.

Ist ein DFÜ-Netzwerk installiert, wählen Sie unter dem Menü *Einstellungen* den Punkt *Internetzugang* und anschließend den Knopf *DFÜ-Netzwerk* und den gewünschten Eintrag aus. Hiermit wird dann jeweils automatisch eine Verbindung hergestellt.

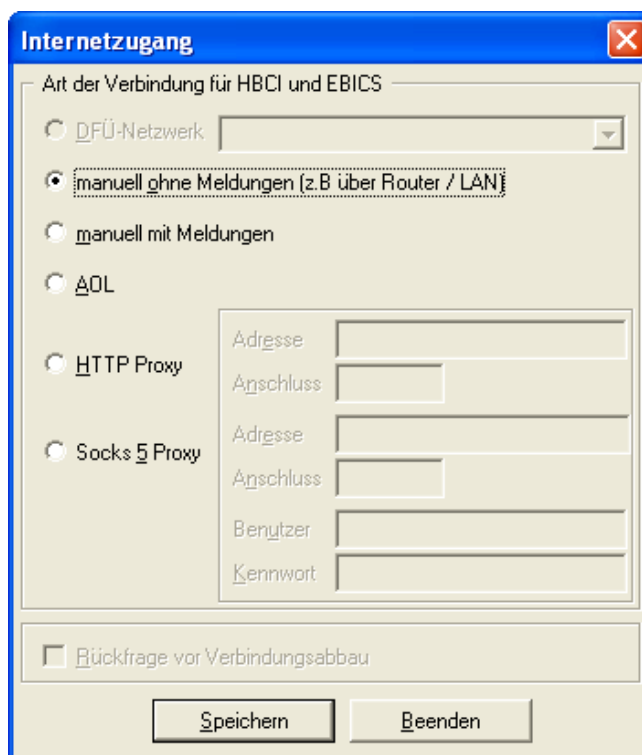

Sollte eine ständige Internetverbindung vorhanden oder bereits zuvor hergestellt worden sein, wählen Sie unter dem Menü *Einstellungen* den Punkt *Internetzugang* und anschließend den Knopf *manuell ohne Meldungen*. In diesem Fall wird direkt auf eine bestehende Verbindung aufgesetzt.

Möchten Sie die Internetverbindung jeweils manuell starten und beenden, wählen Sie unter dem Menü *Einstellungen* den Punkt *Internetzugang* und anschließend den Knopf *manuell mit Meldungen*. So erfolgt bei jeder Übertragung die Aufforderung, die Verbindung herzustellen bzw. zu beenden.

Für einen Zugang zum Internet über **AOL** wählen Sie bitte den Knopf **AOL**. Vor einer HBCI-Datenübertragung wird dann die Software von AOL gestartet, eine Verbindung aufgebaut und nach der Datenübertragung wieder beendet.

Wenn Sie die Internetverbindung über ein lokales Netzwerk und einen sogenannten HTTP Proxyserver oder Socks 5 Proxy herstellen möchten, wählen Sie den Knopf *HTTP Proxy* bzw. *Socks 5 Proxy*.

Zusätzlich müssen Sie dann die Adresse und den Anschluss Ihres Proxyserver angeben. Sofern eine Legitimierung am Proxyserver erforderlich ist, wird der Benutzername und das Kennwort vor dem Verbindungsaufbau abgefragt. Bei Fragen zu den Proxyeinstellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerk-Administrator.

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Stammdaten* den Punkt *HBCI- Verwaltung*. Es erscheint die folgende Maske auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie hier bitte auf die Schaltfläche *Chipkartendaten lesen*.

The screenshot shows the 'HBCI-Verwaltung' dialog box. It contains several input fields and buttons. The 'HBCI-Kürzel' field has a dropdown menu with '2' selected. Below it are labels for 'Bankleitzahl', 'Kontonummer/Benutzerkennung', 'Kundennummer / -ID', and 'Sicherheitsmedium'. The 'Verzeichnis Sicherheitsdateien:' field contains 'A:\'. The 'aktiver Chipkartenleser:' dropdown is set to 'CYBERJACK-USB32'. There are three buttons in a row: 'Benutzerdaten aktualisieren', 'Freistellungsdaten anzeigen', and 'Statusprotokoll holen'. Below these are three buttons: 'Sicherheitsdatei erstellen', 'Schlüssel ändern', and 'Schlüssel sperren'. At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' and 'Beenden'.

Sie werden aufgefordert die HBCI-PIN am Kartenleser einzugeben, die Ihnen zugeschickt wurde:

The screenshot shows the 'cyberJack - Sichere PIN Eingabe' dialog box. It features a key icon and the text 'Bitte Karten-PIN eingeben'. Below this is a numeric keypad icon and a black display area showing 'PIN: ●●●●●●...' and 'Abbruch in 3 Sekunden'.

Tragen Sie in das Feld HBCI-Kürzel eine Bezeichnung ein wie z. B. VR Bank und klicken Sie auf *Speichern*.

The screenshot shows the 'Datensatz von Sicherheitsdatei/Chipkarte gelesen' dialog box. It displays the following information: 'HBCI-Kürzel' is 'VR Bank', 'Bankleitzahl' is '21661719', 'Benutzerkennung' is '6726208413000918002', and 'Kundennummer / -ID' is '6726208413000918002'. At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' and 'Beenden'.

2. Bildschirm-Maske: HBCI- Verwaltung

The screenshot shows the 'HBCI-Verwaltung' window. At the top, there is a dropdown menu for 'HBCI-Kürzel' set to 'VR Bank' and a 'Bearbeiten...' button. Below this, several fields display account information: 'Bankleitzahl' (21661719), 'Benutzerkennung' (6726208413000918002), 'Kundennummer / -ID' (6726208413000918002), and 'Sicherheitsmedium' (Chipkarte (RDH-7 1984) with card number 6726208413000918002). A file path 'A:\' is shown for 'Verzeichnis Sicherheitsdateien'. The 'aktiver Chipkartenleser' is 'CYBERJACK-USB32'. A row of buttons includes 'Benutzerdaten aktualisieren', 'Freistellungsdaten anzeigen', and 'Statusprotokoll holen'. The 'Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren' section contains buttons for 'Chipkartendaten schreiben', 'Schlüssel ändern', 'Schlüssel sperren', 'Karten-PIN ändern', and 'Signatur-PIN ändern'. The 'vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten' section has buttons for 'Sicherheitsdatei lesen', 'Chipkartendaten lesen', 'Chipkarten-Transport-PIN ändern', and 'Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen'. At the bottom are 'Speichern' and 'Beenden' buttons.

Wählen Sie nun den Button *Benutzerdaten aktualisieren*. Sie werden aufgefordert, die Karte einzulegen und die PIN einzugeben:

The dialog box is titled 'cyberJack - Sichere PIN Eingabe'. It features a key icon and the text 'Bitte Karten-PIN eingeben'. On the left is a numeric keypad icon. The main area is a black rectangle with 'PIN: ..' and 'Abbruch in 12 Sekunden' displayed in white text.

Es erscheint automatisch eine Auflistung der Konten bei denen Sie Kontoinhaber sind und/oder zu denen Sie Kontovollmacht haben. Klicken Sie bitte auf *Anlegen*.

The dialog box is titled 'Bitte die neu anzulegenden Konten auswählen'. It shows a table with one row of data:

Bankleitzahl	Kontonummer	Währung	Kontoinhaber	Kontotyp
21661719	14.131.860	EUR	Vogt, Katrin	KONTOKORRENTKONT

Below the table, there is explanatory text: 'Es wurden neue, in Profi cash noch nicht angelegte Konten zurückgemeldet. Bitte markieren Sie die Konten, die neu angelegt werden sollen. Mit der Neuanlage werden für diese Konten automatisch Umsatzabfrage-Jobs erstellt.' At the bottom, there is a note: 'Diese automatische Anzeige neuer Konten kann unter 'HBCI Verwaltung' deaktiviert werden.' and two buttons: 'Anlegen' and 'Beenden'.

Das nun angezeigte Protokoll bitte mit *Beenden* schließen. Es erscheint wieder die Anzeige der HBCI- Verwaltung. Sie können die Maske mit *speichern* und *beenden* verlassen.

Die Einrichtung ist hiermit abgeschlossen und Sie können die Konten ab sofort online verwalten.

**Für Fragen steht Ihnen unsere
Electronic-Banking-Abteilung
gerne zur Verfügung:**

Tel.: 04621/970-490 oder 970-491

FAX: 04621/970-495